


# BSV-2EN

## ■ Особенности

1. Невыдвижная конструкция штока
2. Двойное сильфонное уплотнение
3. Легкость и плавность вращения маховика
4. Сальниковое уплотнение не требующее обслуживания

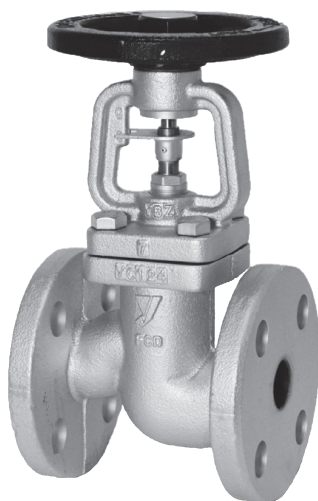

## ■ Технические характеристики


Модель	BSV-2EN	
Рабочая среда	Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля	
Номинальный DN	15-200*	
Номинальное давление PN	16	25
Максимальная температура	350°С**	
Материал	Корпус	Ковкий чугун
	Крышка корпуса	Ковкий чугун
	Плунжер	Нержавеющая сталь
	Седло	Нержавеющая сталь
	Сильфон	Нержавеющая сталь
Присоединение	Фланцевое PN16	Фланцевое PN25

\*если необходим DN250, пожалуйста, свяжитесь с нами


\*\*в соответствии с таблицей "Зависимость "Температура - давление"

## ■ Габаритные размеры (мм) и вес (кг)

Номинальный размер	L	H	Вес
15	130 (130)	184 (184)	3.2 (4.0)
20	150 (150)	184 (184)	3.9 (4.5)
25	160 (160)	188.5 (188.5)	4.6 (5.5)
32	180 (180)	193 (193)	6.5 (8.0)
40	200 (200)	235.5 (235.5)	9.0 (11.5)
50	230 (230)	235.5 (235.5)	11.0 (14.0)
65	290 (290)	252.5 (252.5)	15.8 (18.0)
80	310 (310)	272.5 (272.5)	20.5 (22.0)
100	350 (350)	348 (348)	35.0 (35.0)
125	400	358.5	49
150	480	440.5	70
200	600	570.5	122

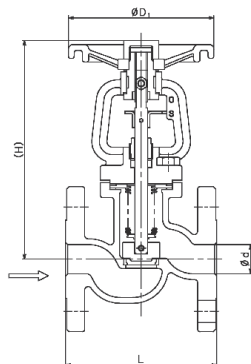

## ■ Зависимость "Температура - давление"

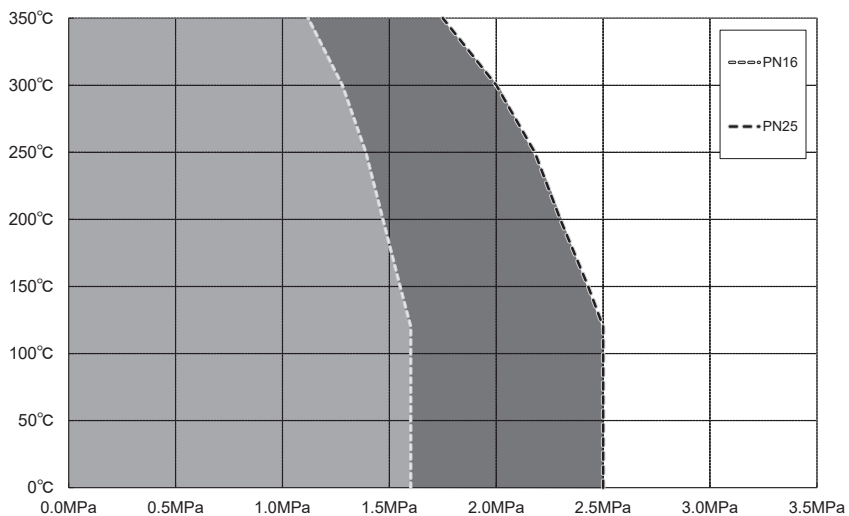

		Температура [°C]					
Материал	PN	-10 up to 120	150	200	250	300	350
Ковкий чугун	16	1.60 MPa	1.55 MPa	1.47 MPa	1.39 MPa	1.28MPa	1.12MPa
	25	2.50 MPa	2.43 MPa	2.30 MPa	2.18 MPa	1.25 MPa	1.75 MPa