

SCV-3



Обратный клапан SCV-3 предотвращает обратный ток рабочей среды. Широко применяется для трубопроводов пара или воды (горячей), эффективно предотвращает гидроудар.

■ Особенности

1. Форма корпуса позволяет установку клапана между фланцами многих распространенных стандартов.
2. Можно подключать в любом положении (горизонтальном или вертикальном).

■ Технические характеристики

Применение	Пар, холодная и горячая вода	
Макс. давление	2,0 МПа	
Темп. эксплуатации	220 °С	
Мин. давление открывания	0,003 МПа	
Материал	Корпус	Литая нержавеющая сталь
	Затвор	Литая нержавеющая сталь
Соединение	Подложка*	



* Через седло клапана протекает небольшое количество рабочей среды. Для целей полной герметичности не подходит.

* Применяемые стандарты подключений см. в другой таблице.


■ Размеры (мм) и вес (кг)

Ном. размер	Ø d	L	Ø D	A	Вес
15A	35,0	16,0	43,0	63,0	0,20
20A	45,0	19,5	53,0	69,5	0,30
25A	51,0	22,0	63,0	80,5	0,40
32A	60,5	28,0	72,5	90,5	0,70
40A	70,0	31,5	82,0	101,0	0,90
50A	90,0	40,0	95,5	115,0	1,50
65A	102,0	45,0	116,0	142,0	2,20
80A	121,0	50,0	129,5	153,5	2,90
100A	145,0	60,0	154,5	180,0	4,50

- Касательно подсоединения к трубопроводу, подсоедините часть очертания корпуса к болту так, как показано на схеме.

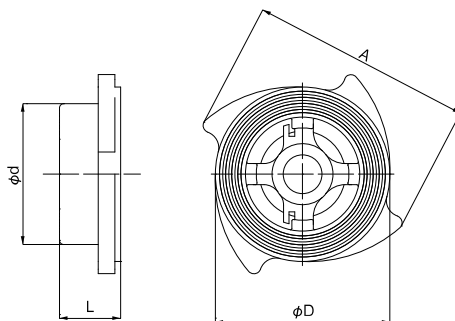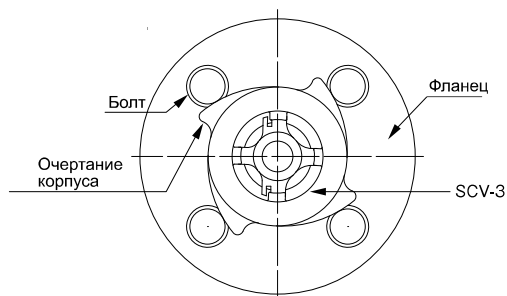

■График перепада давления (для воды)

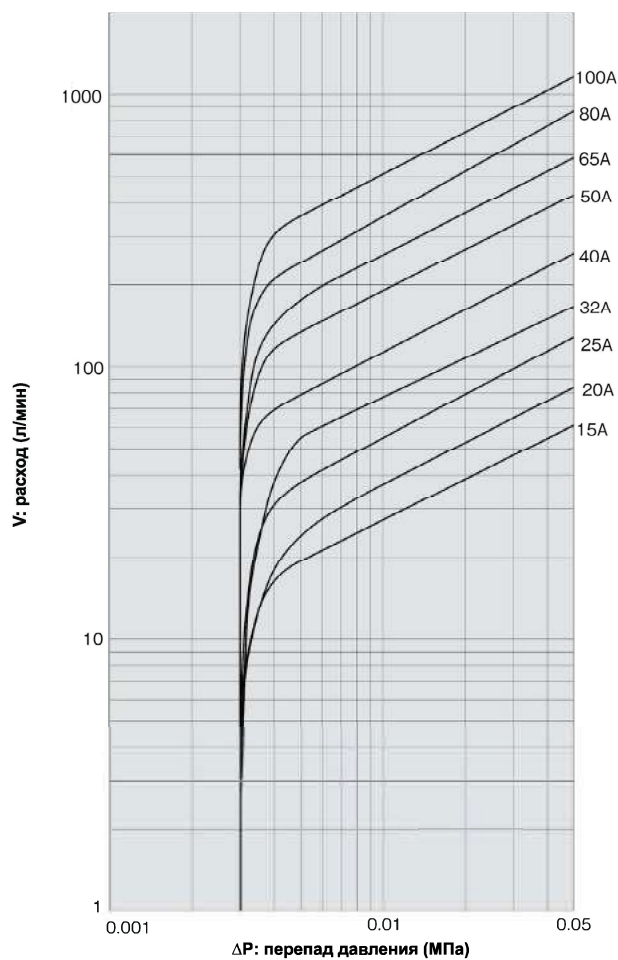

■Обзор применяемых стандартов подключений

Номинальный размер	JIS				ASME				PN (EN/DIN/GB)				
	5K	10K	16K	20K	125lb	150lb	250lb	300lb	6	10	16	25	40
15A	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○
20A	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○
25A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
32A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80A	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100A	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○

*Отметка (○) в таблице означает наличие варианта такого подключения. Отметка (×) в таблице означает отсутствие варианта такого подключения.